KANOMAX

E6034-1J

お求めやすい価格で
新発売



登録証番号 JQA-2790

ISO9001 認証



本社にて取得
登録証番号 JQA-EM1628

ISO14001 認証

アネモマスター風速・風量計

MODEL 6034

標準価格 ￥128,000 (税別)

用途
- ●空調設備のメンテナンスや検査に。
- ●クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に。
- ●ダクト・配管内の風量測定に。





90°折り曲げ時

Model 6034


3つの特徴

1. プローブは細く、伸縮・折り曲げ自在
   → 小さな点検孔、狭い場所等さまざまな測定シーンに幅広く対応します。
2. ダクトサイズの入力により風量を表示（円形・矩形ダクトに対応）
   → 面倒な風量演算が不要です。
3. メモリー機能とデジタル出力・ケーブル・計測ソフトウェアを標準装備
   → パソコンによる測定データ取込みが簡単です。

主な仕様

品　名		アネモマスター風速･風量計
モデル名		６０３４
測定対象		清浄な空気流
風　速	測定範囲	０．１０～３０．０m/s
	表示分解能	０．００～９．９９m/s ： ０．０１m/s、 １０．０～３０．０m/s ： ０．１m/s
	測定精度	± (指示値の３%＋０．１) m/s
	応答性	約1秒　(風速;1m/s、９０%応答)
風　温	測定範囲	－２０．０～６０．０℃
	表示分解能	０．１℃
	測定精度	±０．５℃
	応答性	約３０秒
ダクトサイズ入力可能範囲		円形ダクト： 直径２５５０mm (２５５inch) まで　矩形ダクト： 幅･高さとも２５５０mm (２５５inch) まで
測定機能		測定値ホールド、演算機能;平均、最大、最小、時定数変更 (１、５、１０、２０秒)、電池残量表示 (４段階) 測定単位 (風速： m／s、 ＦＰＭ　風量： m^3／h、 m^3／min、 ft^3／min　風温： ℃、 ° F) 最大メモリ８００データ、ダクトサイズ単位;mm or inch
出力機能		デジタル出力： ＲＳ－２３２Ｃ (ボーレート４８００、９６００、１９２００、３８４００bps) アナログ出力 (オプション) ： ＤＣ０～３Ｖ (風速のみ)
電　源		単3形電池×６本 (マンガン電池、アルカリ電池、充電池 (Ni-Cd、Ni-MH) いずれも使用可) 、 またはＡＣアダプター
電池寿命		約１０時間　(風速;５m/s、風温;２０℃、アルカリ電池使用時)
動作環境	本 体	５～４０ ℃
	プローブ	-２０～６０ ℃
	保存温度	５～４０ ℃
重　量		約 ５００g　(電池を含む)
付 属 品		キャリングケース×１個、取扱説明書×１冊、単３マンガン電池×６本、ＲＳ－２３２Ｃ通信ケーブル×１本 計測ソフトウェアＣＤ－ＲＯＭ (Windows版) ×１枚
別 売 品		アナログ出力、ＡＣアダプター、プリンター、プリンター用ＡＣアダプター

外観寸法図 (単位： mm)

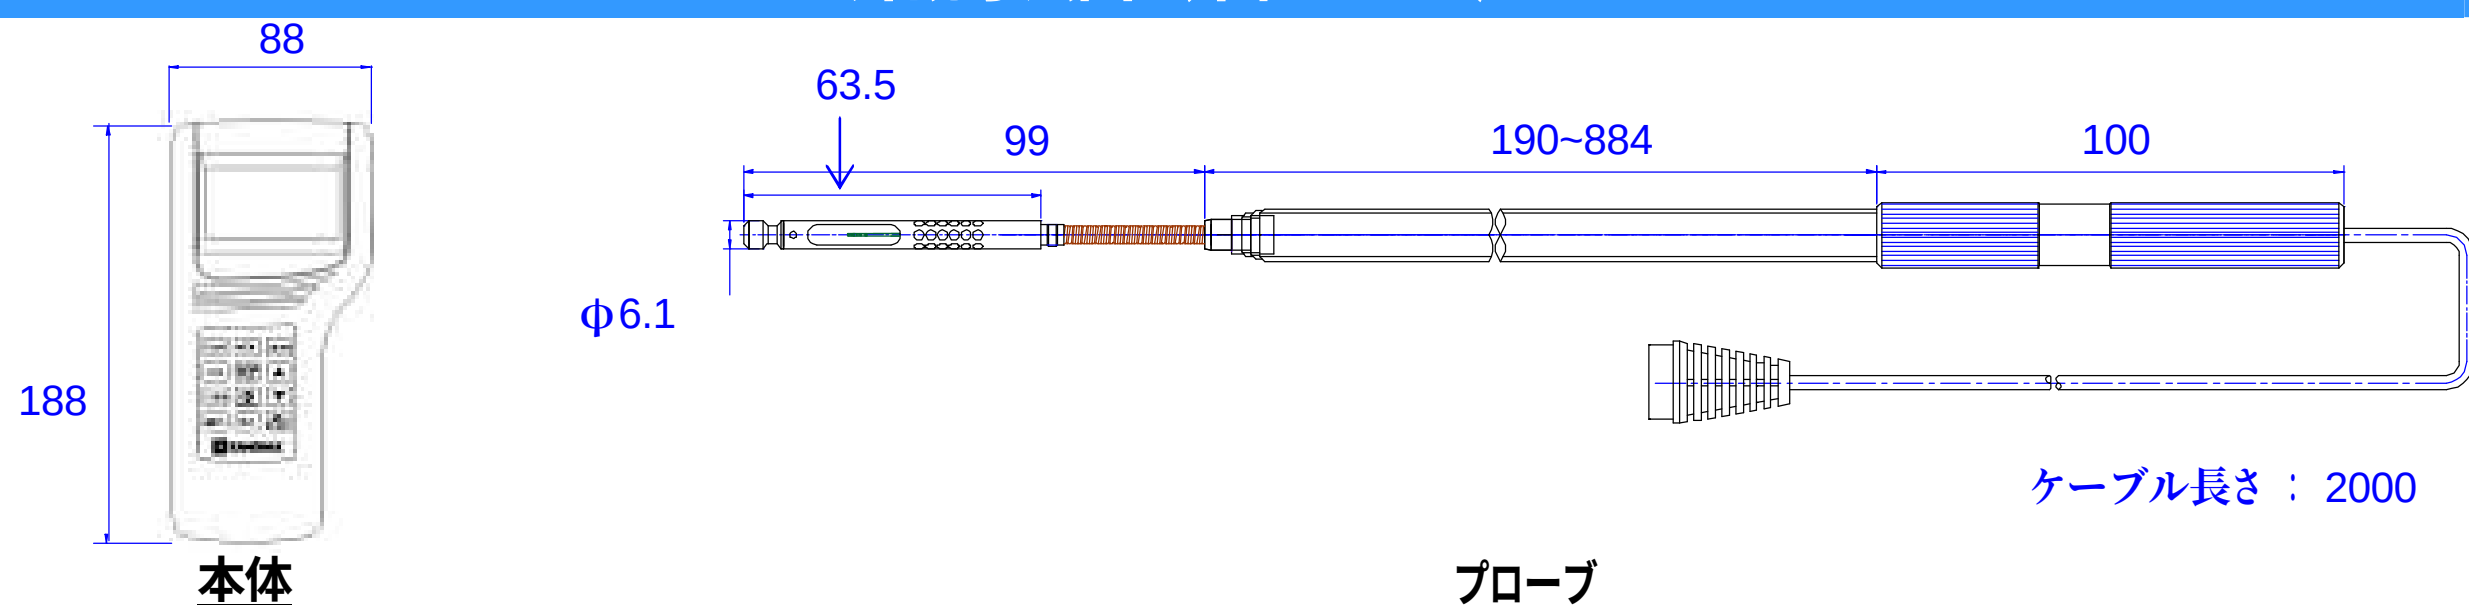

本カタログの製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。



☎ (044) 738-0622　FAX (044) 738-0623

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
ホームページ：http://www.ureruzo.com/　測定器販売のサトテック：http://satotech.com/